

PluggCompact



Lo noterai anche se non lo vedi

- Massima efficienza e recupero di calore fino all'86%
- Unità di ventilazione compatta ideale per appartamenti di piccole e medie dimensioni
- Perfetto per ristrutturazioni e nuove costruzioni
- Installazione flessibile: completamente integrata, parzialmente integrata o a vista
- Controllo intuitivo e messa in funzione veloce tramite app e tecnologia NFC



Benessere che si sente

Trasforma la tua casa in un ambiente con **aria pulita**



Funzionamento continuo

per una qualità dell'aria interna ottimale in ogni momento



Modalità e livelli di ventilazione

che si adattano al tuo ritmo di vita



Filtri avanzati per un'aria pulita e priva di particelle³



Filtro batteri (F7)



Filtro polline (G4)



Serrande di isolamento integrate

per maggiore sicurezza e comfort



Ideale per **ambienti dedicati al riposo e al silenzio**



Il tuo spazio, il tuo stile

Massima versatilità
che si adatta al tuo stile di vita



Design compatto

615 x 364 x 231 mm



Facilità d'installazione e personalizzazione



Alto rendimento, basso impatto

Ventilazione che **rispetta il pianeta**



Recupero di energia ad **alta efficienza**



Monolocali



Appartamenti

Collega, configura e respira



La soluzione ideale per risparmiare tempo in ogni installazione

- ✓ **Smart setup** in meno di 25 secondi
- ✓ Regolazioni **rapide e personalizzate**
- ✓ **Manutenzione** senza complicazioni
- ✓ Un'unica configurazione, **Unità multiple**
- ✓ Gestione centralizzata con **Connectair®**

Installazione a parete
Veloce e semplice



Ideale per **ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche**

Installazione semi-integrata
Discreta e funzionale



Ideale per **ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche**

Installazione integrata
Armoniosa ed estetica




Ideale per **nuove costruzioni**



Possibilità di **verniciare il pannello** senza necessità di primer



Installazione a parete

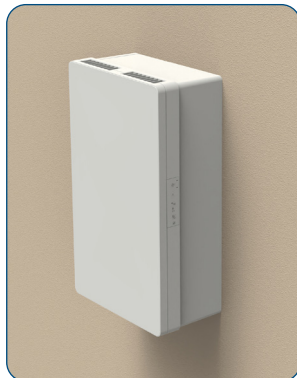

Installazione semi-integrata



Installazione integrata



Dati tecnici		PC80WRG	PC80ERG
Peso		11,0 kg	11,0 kg
Materiale		Struttura in EPP con involucro e pannello frontale in plastica	
Scarico condensa		su griglia di espulsione	su griglia di espulsione
Tensione di alimentazione		230 V AV, 50 Hz	
Potenza massima		26 W (80 m³/h con 100 Pa)	24 W (80 m³/h con 100 Pa)
Portata massima		80 m³/h	80 m³/h
Temperatura consigliata locale di installazione		da +12 °C a +40 °C	
Temperatura aria esterna (con batteria elettrica di preriscaldamento – accessorio opzionale)		fino a -15 °	
Regolazione del numero di giri		4 livelli da comando a bordo macchina o mediante sensore di umidità relativa	
Ventilatori		n.2 a portata costante, EC a pale rovesce	
Raccordi		DN100	
Filtri		ISO Coarse 65% (opzionale ISO ePM1 55% per aria esterna)	
Recupero termico	norma EN 13141-8: Passivhaus Institut:	86,0% prossimamente	Sensibile: 78,0% - Latente: 58,0% prossimamente
Efficienza elettrica [EN 13141-8]		0,228 Wh/m³	0,212 Wh/m³
Grado di protezione		IP22	
Cod. Art		L017PC80WRG	L017PC80ERG